

「**エピソードII NEO**」は
高い断熱性と
毎日の使いやすさで
家族みんなに
心地よい空間が生まれます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

УКК
аР

透過

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

エピソードⅡNEOー非防火ー アルミ樹脂複合窓



基本性能

「エピソードⅡNEO」は

高い断熱性と
毎日の使いやすさで
家族みんなに
心地よい空間が生まれます。

■ 基本性能

耐風圧性能	: S-3
気密性能	: A-4
水密性能	: W-4
遮音性能	: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級 (外壁開口部) 等級3・等級2
※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。	

熱貫流率 : 2.33 W/(m²・K)

引違い窓[16513サイズ]

・Low-E複層ガラスブルー・アルゴンガス入

・3+Ar16+Low-E3

・アルミスペーサー

※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

【試験・計算による熱還流率】 他窓種はカタログでご確認ください。

	ガラスの仕様※2			ガラス中央部の熱貫流率 [W/(m ² ・K)]	開口部の熱貫流率 [W/(m ² ・K)]※4
	構成	中空層	スペーサー※3		
・引違い窓(2枚建、4枚建) ・片引き窓 ・両袖片引き窓 ・面格子付引違い窓(2枚建) ・シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) ・シャッター付両袖片引き窓	3+Ar16+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	1.90
	4+Ar15+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	1.90
	4+Ar14+Low-E4	アルゴンガス	アルミ	1.2以下	1.90
	3-30mil-3+Ar13+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.05
	3-60mil-3+Ar12+Low-E3	アルゴンガス	アルミ	1.4以下	2.05
	3+A16+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.4以下	2.05
	4+A15+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.4以下	2.05
	4+A14+Low-E4	乾燥空気	アルミ	1.5以下	2.27
	3-30mil-3+A13+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.6以下	2.30
	3-60mil-3+A12+Low-E3	乾燥空気	アルミ	1.6以下	2.30

※1.試験は「JISA4710」、計算は「JISA2102-1」に基づいて確認した開口部の熱貫流率の値であり、「JISQ17050-1」に基づき自己適合宣言しています。

自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページでご確認ください。

※2.掲載されているガラスの仕様は、当社製ガラスに適合します。掲載以外のガラスを使用される場合は、

当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページでご確認ください。

※3.樹脂スペーサー使用時も同じ開口部の熱貫流率の値となります。

※4.Low-E色(ブルー・ブロンズ・ニュートラル)毎に性能値が異なるものについては、最も熱貫流率が大きい値を記載しています。

注) 商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので
当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページにて、常に最新情報をご確認ください。

カラーバリエーション

<内外別色>

外観5色、内観5色から選んで、2通り目の組合せが可能です。

<内外同色系>

内外観の色合いを揃えられます。

外観色

ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	プラチナステン (H2)	ビュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)
--------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------

内観色

クリア (CD)	ナチュラル (DE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	カムブラック (B7)
ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	プラチナステン (ET)	ホワイト (YW)	

【シャッター付引違い窓】



■ ロック機構

施錠

シャッターを全開すると、
座板に設置された錠が
自動施錠されます。



解錠

座板にある操作レバーを
横方向に伸ばすことで
左右どちらの障子を開けても
シャッターを押し上げ
開錠することができます。



■ 操作ロープを標準装備

操作ロープを引っ張ることでシャッターの開閉が行えます。
操作ロープを使えば、高い位置にあるシャッターも簡単に降ろせます。
また、シャッターを開ける際も操作ロープを引くだけで解錠できるので、
立ったままでも操作できます。操作ロープはマグネット付のため、使用しない時は
スラットに装着しておけます。



【商品ラインアップ】

引違い窓 (2枚建)



面格子付引違い窓



たて格子

ウインスターシリーズ



横スリットFIX窓

高所用すべり出し窓



オペレーターハンドル



たてスリット F I X窓
すべり出し窓
スリット 上げ下げ窓

通風ドア



横格子

F I X窓



たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

内倒し窓




片上げ下げ窓




面格子付

構造 (引違い窓)

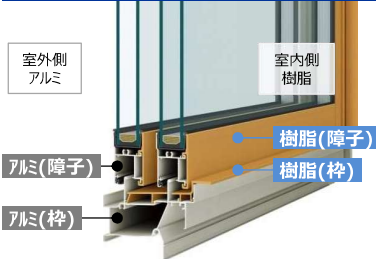

「エピソードⅡNEO」は、
窓の室内側に、
断熱性・防露性に優れた
『樹脂』のメリットを
プラスしたことにより、
高い断熱性を実現。
窓周辺を外気の影響から守り、
不快な結露の発生を減らして、
健やかな室内環境を保ちます。

Low-E複層ガラス

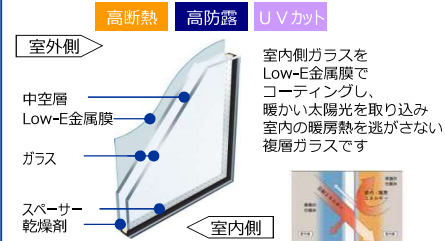

高断熱

高防露

UVカット

室外側

中空層

Low-E金属膜

ガラス

スペーサー

乾燥剤

室内側ガラスを
Low-E金属膜で
コーティングし、
暖かい太陽光を取り込み
室内の暖房熱を逃がさない
複層ガラスです

反射

透過

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

УКК
аР

透過

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。